



RED-M

REDRESSEUR DE COURANT MONOPHASÉ À DÉCOUPAGE

Les redresseurs de courant de la série RED-M sont conçus pour fournir un courant continu jusqu'à 300 A convenant ainsi à des applications de laboratoire par exemple. D'une capacité maximale de 2,4 kW, les RED-M s'intègrent facilement à vos équipements grâce à leurs formats mural ou rackable. Les redresseurs RED-M sont pilotés par une commande manuelle ou un automate programmable intégré (uniquement version mural), ou à distance en analogique ou en numérique selon les protocoles de communication les plus courants.

DONNÉES TECHNIQUES

	Standard
Alimentation	185 à 265V - 50 ou 60Hz
T° de stockage	- 40 ... + 60°C
T° d'utilisation	- 10 ... + 40°C
Normes	EN 55011 / NF EN 61000-4-2 / NF EN 610004-4 / EN 50178
Rendement	Entre 86% et 95%
Format	Rackable ou Mural
Régulation	En tension ou en courant
Stabilité	< 1%
Refroidissement	À air forcé
Indice de protection	IP34 entrée et IP21 sortie
Taux d'ondulation	< 1% de la tension nominale

	Standard	Options
Interface Homme-Machine	Manuelle	Automate programmable Commande analogique 0/10V 4-20mA Modbus


	Options
Protection	Court-circuit
Montée progressive	✓
Mode pulsé	✓
Minuterie de traitement	✓
Inverseur de polarité	Mécanique or statique
Compteur Ampère/Heure	Totaliseur, journalier, 1 ou 2 fonctions (présélection, impulsion, minuterie)

V \ A	10	50	100	200	300	500	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	10000
8														
10														
12														
20														
24														
48														
60														
100														
150														
200														
300														
400														

Référence : RED-xxxMyyy
xxx = tension / yyy = courant

RED-M Mural	L / W (mm)	P / D (mm)	H (mm)	Poids / Weight (kg Max)
Max 2400 W 200 A	434	265	400	20
Max 2400 W 300 A	524	322	400	25

RED-M Rack 19"	L / W (mm)	P / D (mm)	H (mm)	Poids / Weight (kg Max)
Max 1200 W 3U	486	350	132	13

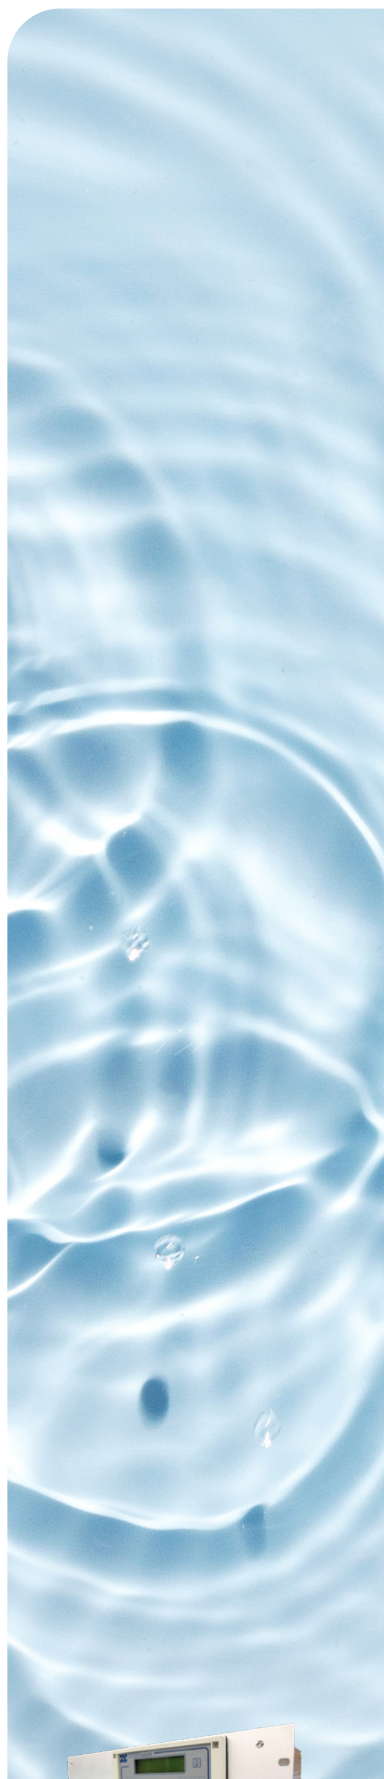

RED-M
Rack et coffret table